

Настоящая инструкция определяет порядок сборки и комплект поставки рабочих столов BS150, BS170.

При получении стола на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры.

Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.


Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Крышка стола	1														
Б	Стенка боковая	1														
В	Стенка боковая	1														
Г	Стенка задняя	1														
1	Эксцентрик	4														
2	Винт эксцентриковый М6	4														
3	Заглушка эксцентрика	4														
4	Втулка пластиковая	4														
5	Шкант мебельный 30x8	8														
6	Винт IMBUS	4														
7	Гайка IMBUS	4														
8	Заглушка винта	4														
9	Ножка стола	4														
10	Гайка анкерная	4														
11	Кабельный отвод	2														
12	Ключ шестигранный	1														
13	Инструкция по сборке	1														

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии со схемой сборки.

1. В торцы боковых стенок (снизу) поз. Б и В забить гайки анкерные поз. 10 и закрутить ножки стола поз. 9 (Рисунок 1 и 2).
2. В заднюю стенку поз. Г в глухие отверстия диаметром 8 мм. вставить 4 шканта поз. 5 в отверстия диаметром 10 мм вставить гайки IMBUS поз. 7 - 4 шт (Рисунок 1 и 3).
3. Собрать боковые стенки с задней стенкой и стянуть винтами поз. 6 (рисунок 1 и 3).

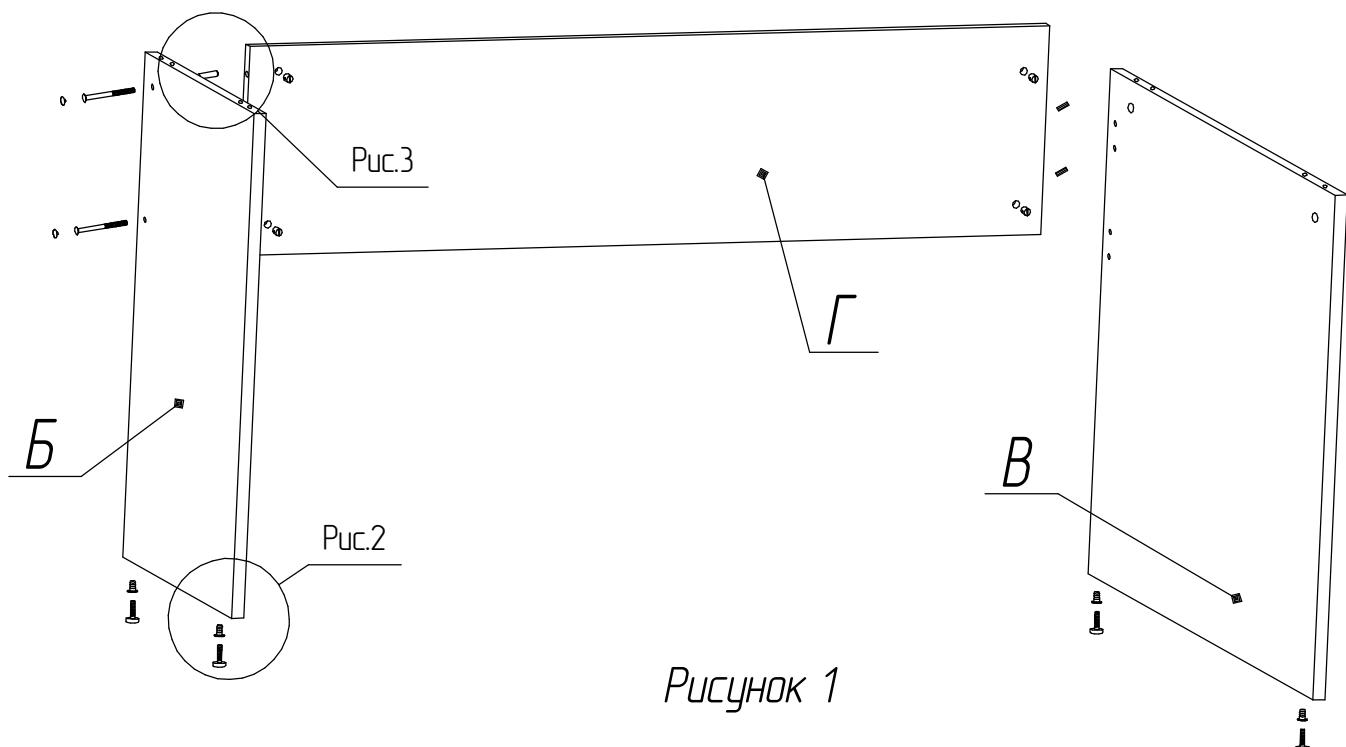

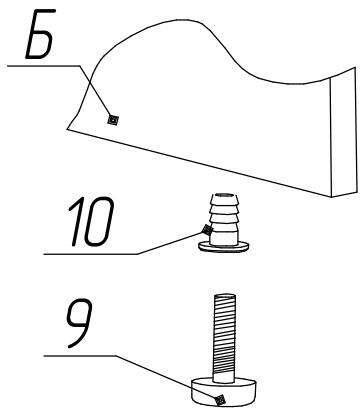


Рисунок 2

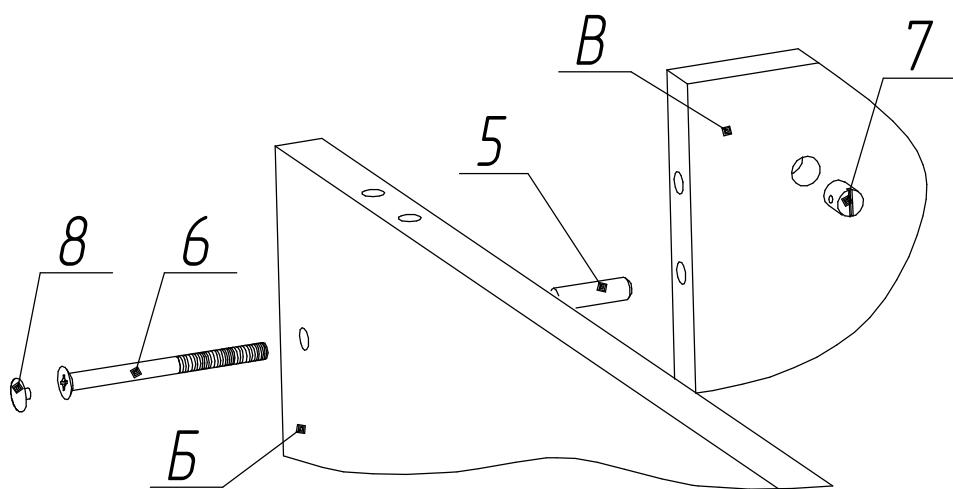


Рисунок 3

4. В крышку стола поз. А в отверстия диаметром 10 мм. забить втулки пластиковые поз. 4, в забитые втулки вкрутить винты эксцентриковые поз. 2. (Рисунок 4 и 5).
5. В торец собранных боковых стенок в отверстия диаметром 8 мм вбить 4 шканта поз. 5
6. Установить крышку на собранные боковые стенки, в отверстия диаметром 15 мм боковых стенок вставить эксцентрики поз. 1 и повернуть по часовой стрелке. Ключ шестигранный поз. 12.

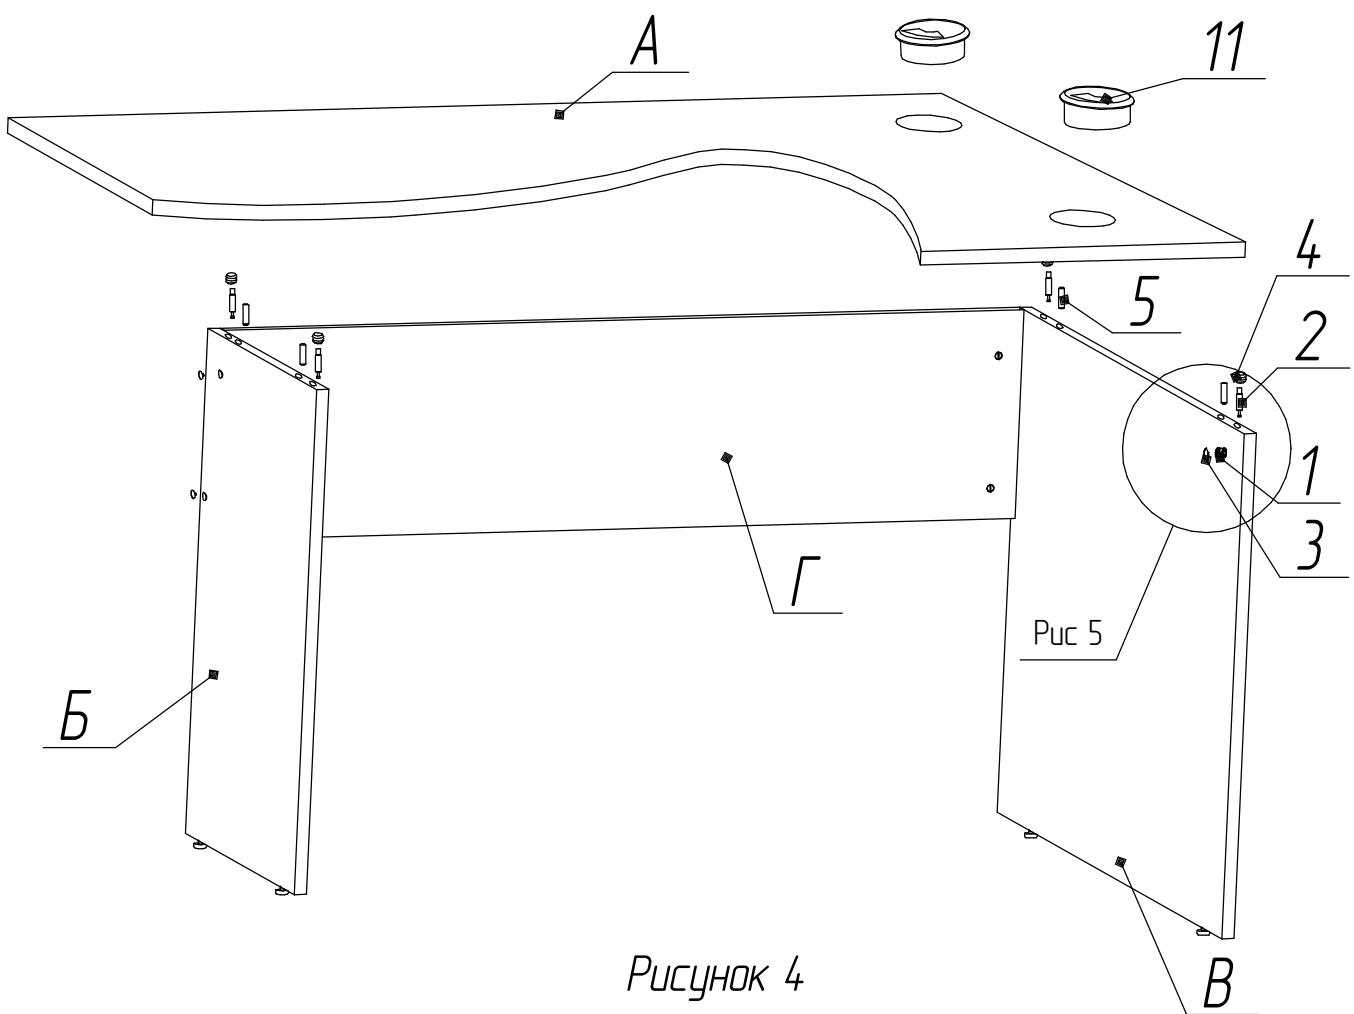


Рисунок 4

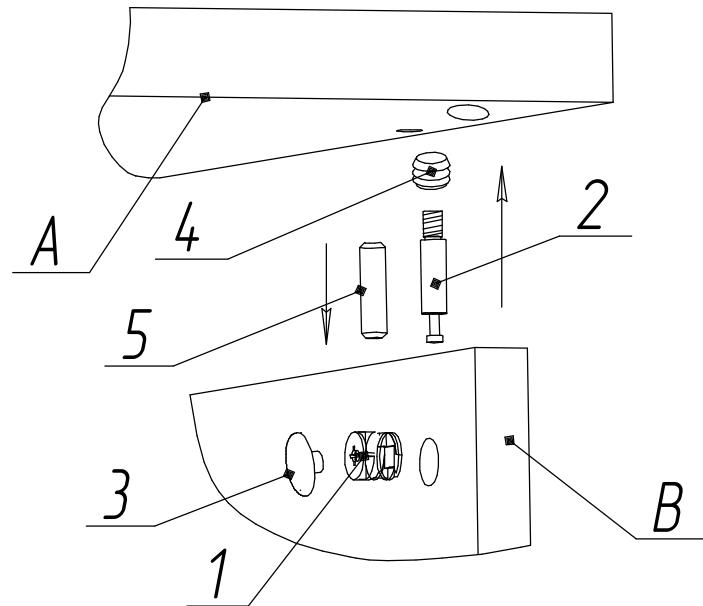


Рисунок 5

7. На эксцентрики установить заглушки поз.3 (Рисунок 5)

8. На винты IMBUS установить заглушки поз.8 (Рисунок 3).

8. В отверстия крышки стола сверху установить кабельные отводы поз. 11 2 шт.

Примечание: Высоту стола и горизонтальное положение относительно пола выровнять ножками стола.

*Гарантийный срок 18 месяцев со дня приобретения мебели.
Срок эксплуатации 3 года*

Порядок предъявления претензий.

1. В период гарантийного срока изготавитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготавитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготавителя с обязательным приложением копии товарного чека и отметкой в гарантийном талоне о дате продажи.

Изготавитель: ИП «Ярочин Стиль» 000 225003, Беларусь, Брестский р-н, район "Аэропорт"
тел. +375-162-973-030, ф. +375-162-973-033, E-mail: bels@bels.ru